

benützen Sie zum Ausschrauben von abgebrochenen Düsen
unser Spezialwerkzeug (z.B. ArtNr.: 4734)

use our special tool for the screw off by interrupted nozzles (e.g.. ArtNo. : 4734)

Inhalt:
Methacrylat

Reizt Augen, Atemorgane und Haut

Sensibilisierung durch Einatmen und Hautkontakt möglich.

Bei Berührung der Augen gründlich ausspülen und Arzt konsultieren.

Bei Hautkontakt mit Wasser und Seife abwaschen.

ArtNr.: 04733
Nur 2,75 Euro

Airbrush-Studio München

www.h-haider.de

Gewinde- Dichtung

thread seal



Spezialdichtung für alle Spritzpistolen
und Airbrush-Pistolen mit Schraubdüse

Special-seal for all spray-gun's and
airbrush-gun's with screw-nozzle.


Inhalt ca. 1ml - ausreichend für viele Düsenwechsel
Content approx. 1ml - enough for many nozzle-changes

Anleitung / Instruction:

Anleitung / Instruction:


1.)

Zahnstocher / toothpick

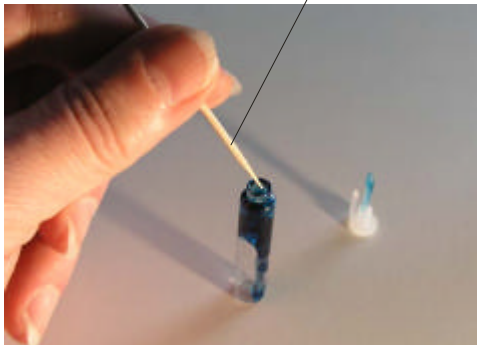

2.)

sehr dünn auf gewinde auftragen
put very thinly on screw threads

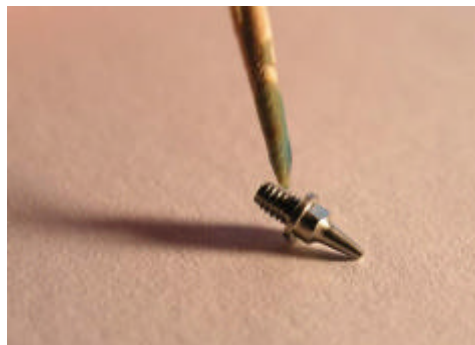

3.)

vorsichtig und leicht einschrauben
screw in carefully and easily



4.)

Trocknungszeit ca. 4 -6 Std.
danach kann die Pistole
verwendet werden

Drying time ca. 4 -6 Hours after that
the gun can be used